

## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

### Oprawa liniowa LED



4 in

up to

125 lm/W



Kanlux MEBA LED to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 610mm (12/20W) i 1200mm (22/40W), każdy z nich to dwie moce i dwie barwy światła (3000/4000K) w jednej obudowie. Kanlux MEBA LED to wysoka skuteczność świetlna (do 125lm/W), trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest trwały, ryflowany klosz z PC.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1200

**Szerokość [mm]:** 160

**Wysokość [mm]:** 62

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 22/40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW)  
4400(NW)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** 6000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** w kuli  
(360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$


**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000



## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Oprawa liniowa LED

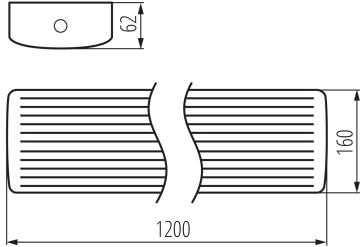

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: 120**

**Skuteczność świetlna modułu LED [lm/W]: 173**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25**

**Typ klosza: opalowy**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2**

**Czas nagrzewania lampy [s]: <1**



**Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$**

**Stopień IP: 20**

**Kształt: prostokątny**

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

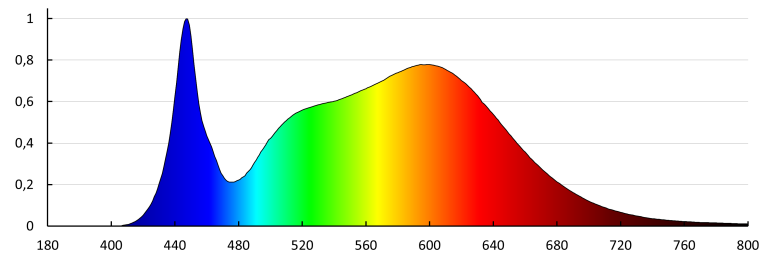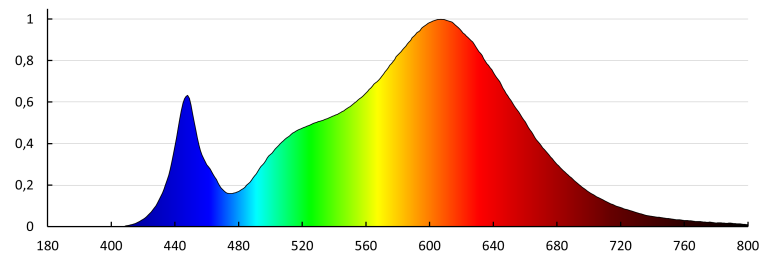


## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 22W WW

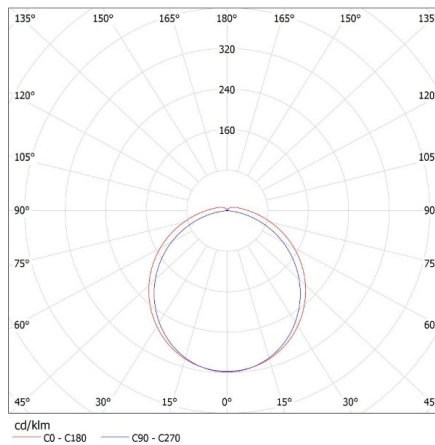

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WW

