



### LED плафониера



Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Работна честота на датчика [MHz]: 5,8

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360


Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 54

Обхват на датчика [m]: max 9

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Сертификат за одобрение от Държавния институт по хигиена: Номер ВК/К/0352/01/2018, валиден до 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версия със сензор за движение

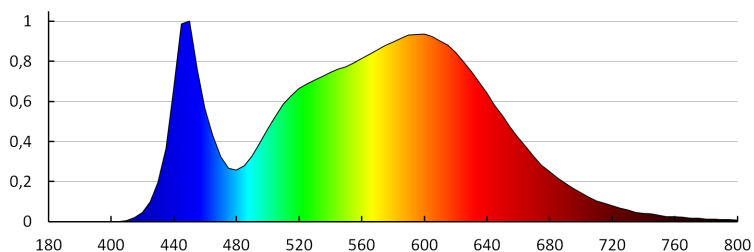

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

