


LED източник на светлина

5905339234346



Малкият по размери източник Kanlux DUN е крушка тип "свещ" с основа E14. Устойчивостта на тези източници е постигната благодарение на комбинацията от LED SMD светодиоди и керамичен корпус. Kanlux DUN се характеризира с висока светлинна ефективност. Те са идеални за аплици и полилеи на всички места, където въпреки малкия източник на светлина искаме да получим много светлина.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление :
неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 103

Диаметър [mm]: 35

Дълбочина [mm]: 35

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 4.9

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: C35

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E14

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 200

Номинален ток на лампата [mA]: 45

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 5

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 96

LED източник на светлина



Време за пускане [s]: $\leq 0,5$

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: < 2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: $< 5\%$ po 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Номинален полезен светлинен поток [lm]: 470

Формата на светлинния източник: *świeczka*

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 16

Грамаж [g]: 27.6

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 10.5


Тегло на кашон [kg]: 2.76

Ширина на кашон [cm]: 20.5

Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 40

Вместимост на кашон [m³]: 0.01968

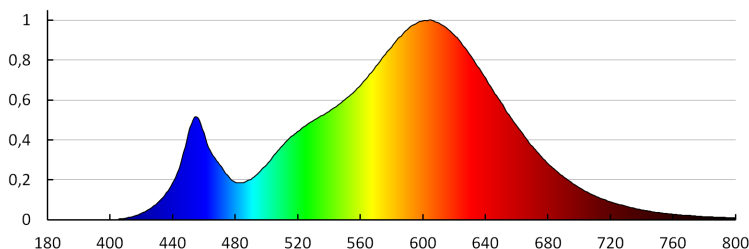

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 23434) DUN 4,9W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23434) DUN 4,9W E14-WW
Lamps: 1 x DUN 4,9W E14-WW

