





Линейно осветително тяло за тръба LED T8



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: За окачване на таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Сменяем източник на светлина: да

източник на светлина включен в комплекта: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Дължина [mm]: 1240

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 36

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: T8 LED

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас: A++,A+,A

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²): 1,5÷2,5

Степен на защита IP: 20



Date of issue: 08.09.2020, 11:33


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

27414 ALIN 4LED 1X120-B

Линейно осветително тяло за тръба LED T8


KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

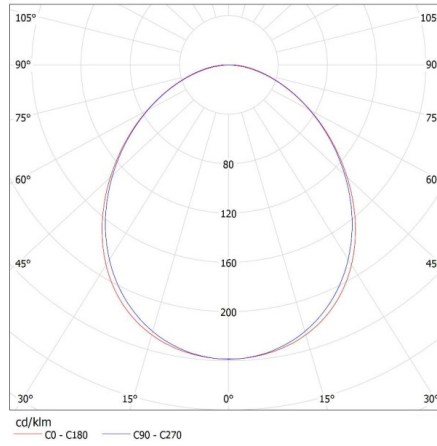

KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW

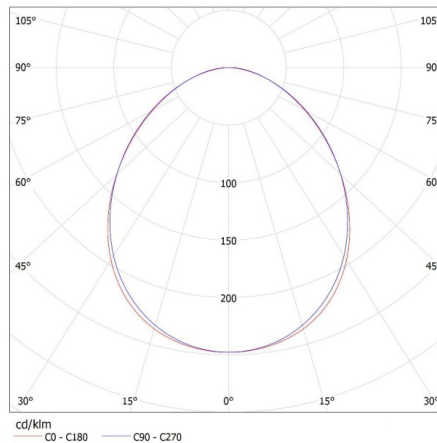

27414 ALIN 4LED 1X120-B

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

