


Осветително тяло downlight

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation

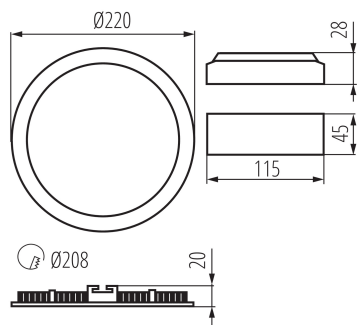

Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сребърен

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Височина [mm]:** 20

**Диаметър [mm]:** 220

**Монтажен отвор [mm]:** Ø208

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1080

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 2100

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл (Източник на светлина):** wires

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 20000$


**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 60

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

Осветително тяло downlight

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий  
**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите  
**Дължина на проводника [m]:** 0.05  
**Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]:** 0.75  
**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1  
**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5  
**Степен на защита IP:** 44/20

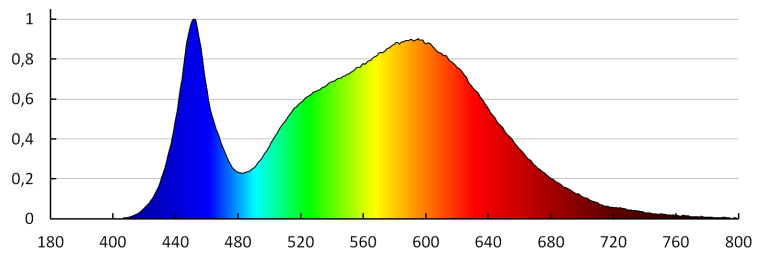

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR

