


### LED панел за скрит монтаж

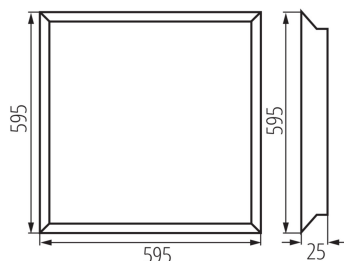

Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. В новите модели на добре познатите панели Kanlux BLINGO LED сме въвели интегрирано захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 25

**Интегриран LED източник на светлина:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 48

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PS

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 6250

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥50000

**Ъгъл на светене [°]:** 90

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 130

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** желязо

**Материал на панела/на рамката:** желязо

LED панел за скрит монтаж

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клемми

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$


**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Степен на защита IP:** 20

**UGR:**  $< 19$

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

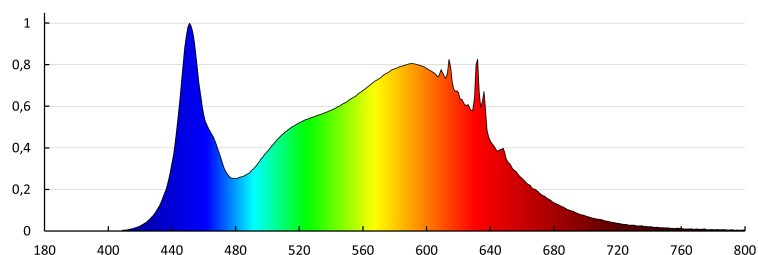

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW  
Lampa: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

