


Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED



IP
65



Kanlux MAH PLUS 4LED са LED аналози на популярните осветителни тела. Основното им предимство е, че в тях могат да се използват LED източници на светлина T8 с дължина 1200 мм или 1500 мм. Това е идеално решение за промишлени приложения.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Дължина [mm]: 1570

Широчина [mm]: 90

Височина [mm]: 92

Брой клипсове: 10

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 58

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Източник на светлина: T8 LED

Източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: пластмаса

Материал на държача: метал

Материал на клипса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5


Степен на защита IP: 65

22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED


KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

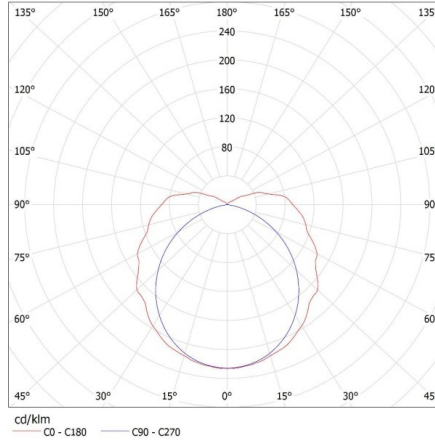

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

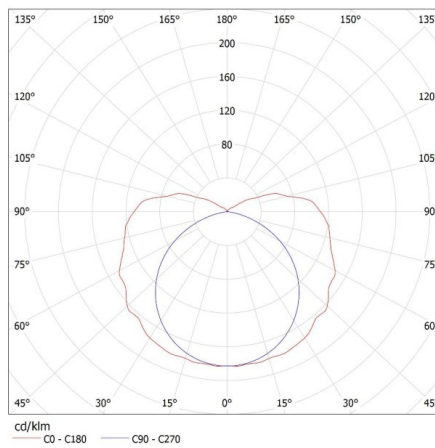

Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED N 22W-NW

