

Осветително тяло downlight



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 20

Диаметър [mm]: 230

Монтажен отвор [mm]: Ø65-160

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 17

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 1600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 2400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥100000

Ъгъл на светене [°]: 120


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: клеморед

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Осветително тяло downlight

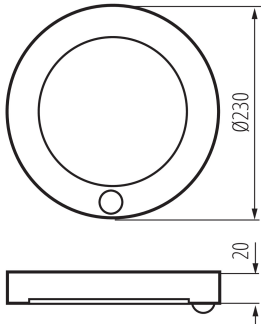

Обхват на напречните сечения на използваните кабели



[mm²]: 0,5-2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-5

Степен на защита IP: 20


Обхват на датчика [m]: max 8

Kształt: кръг

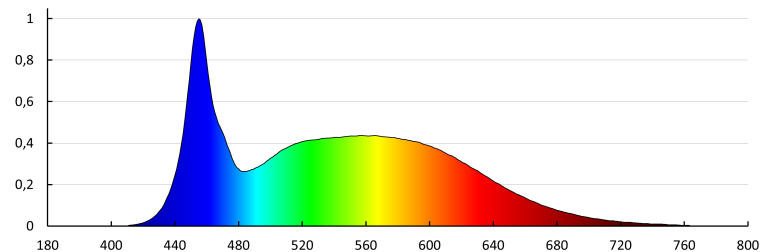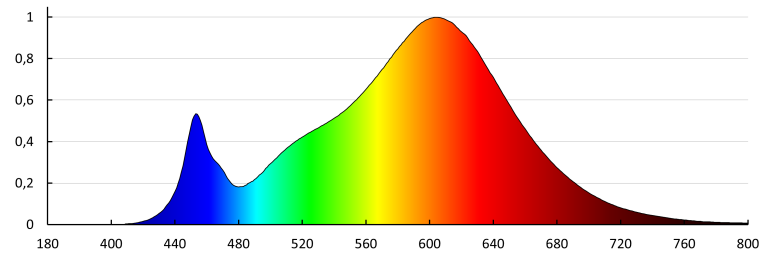

KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B
Lampy: 1 x ERGA PIR 17W CCT-B 3k

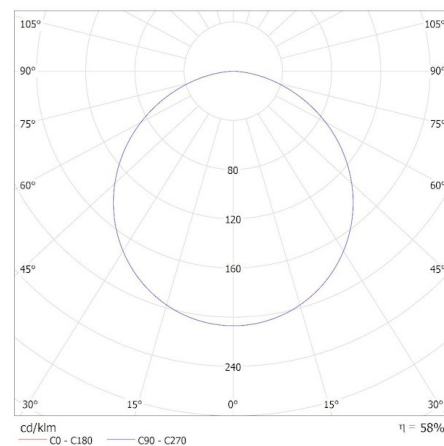

Date of issue: 09.02.2026, 14:33

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com