

### Taśma LED



24V



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

#### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 25000

**Szerokość [mm]:** 8.2

**Wysokość [mm]:** 25000

**Głębokość [mm]:** 2

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 1000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 500

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000


**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 65

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 5

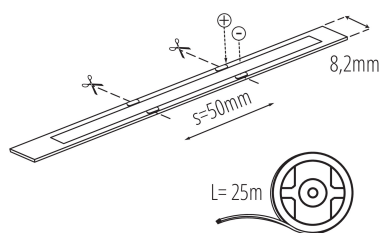


Taśma LED

Klasa efektywności energetycznej : F

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

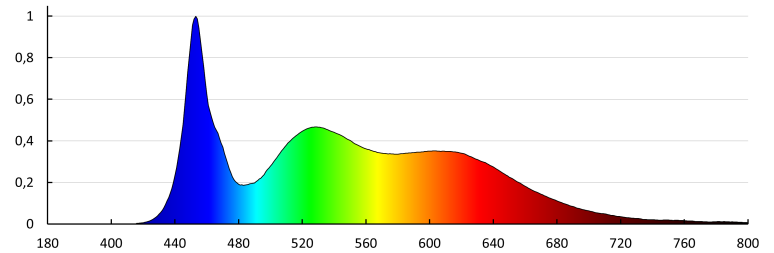

Taśma LED

### AKCESORIA

38472

CON P 8

Konektor do taśmy LED,  
CON P 8 (38472)



38470

CON P 8 CP

Konektor do taśmy LED,  
CON P 8 CP (38470)



38471

CON P 8 CPC

Konektor do taśmy LED,  
CON P 8 CPC (38471)



38473

CON P 8 L

Konektor do taśmy LED,  
CON P 8 L (38473)

