

### Taśma LED



12V



Kanlux LEDS-B to nowoczesne paski o charakterze dekoracyjnym. Idealne do zastosowań domowych, gdzie mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę światła.

#### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 8

**Głębokość [mm]:** 1

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 4,8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 540

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 270

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek (Źródło światła):** wolne końce przewodów

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25



**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 00

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 5

**Klasa efektywności energetycznej:** F

### Taśma LED

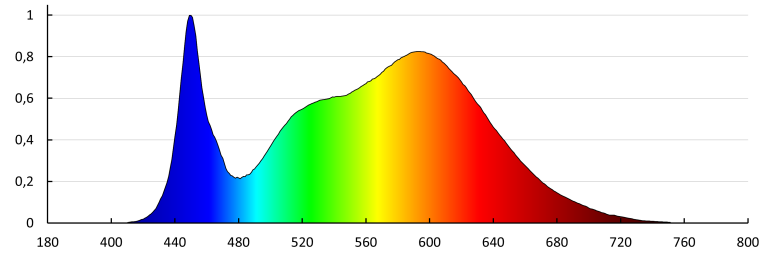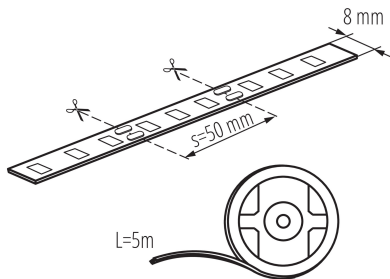

#### AKCESORIA

19030

CONNECTOR 8

Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8 (19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)

